

## Mr.Boat epoxy giethars


Mr.Boat epoxy giethars (component A) is een bisfenol-A-type epoxyhars gemodificeerd door bisfenol-F-type epoxyhars en vervolgens verdund met reactief verdunningsmiddel C12 ~ C14 alifatische glycidylester met lage viscositeit voor eenvoudigere verwerking.



## Chemische samenstelling:

Diglycidylether van Bisphenol-A + Bisphenol-F type epoxyhars + C12 ~ C14 Alifatische glycidylester

<b>Staat</b>	<b>- Vloeistof</b>
<b>Soortelijk gewicht (gr/L)</b>	<b>- 1120</b>
<b>Viscositeit (cps/25°C)</b>	<b>- 700~1100</b>
<b>Kleur (Gardner)</b>	<b>- &lt;2</b>

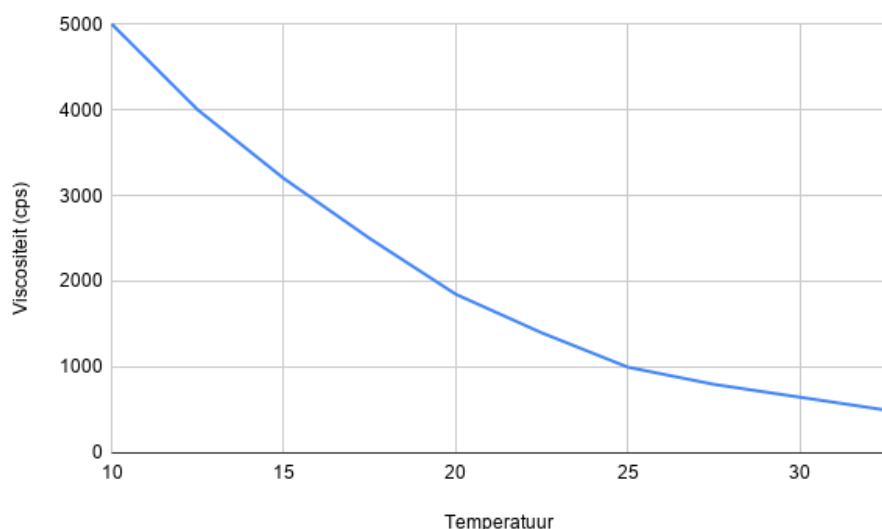

## Opslag:

Minstens 24 maanden houdbaar mits koel en donker bewaard

## Voorzorgsmaatregelen:

Product kan huid- en oogirritatie veroorzaken, draag hiervoor beschermende kleding. In geval van huidcontact onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij de ogen gedurende 15 minuten met veel water spoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen. Lees voor gebruik de handleiding en het veiligheidsinformatieblad.

## Mr.Boat epoxy gietharder

Mr.Boat epoxy gietharder (Component B) is een verharder voor epoxyharsen op basis van gemodificeerde cycloalifatische aminen, vrij van Nonylfenol en bisfenol A.



<b>Staat</b>	- Vloeistof
<b>Soortelijk gewicht (gr/L)</b>	- 1020
<b>Viscositeit (cps/25°C)</b>	- 150 ~ 250
<b>Kleur (Gardner)</b>	- <1

### Systemenkenmerken:

De harder (Mr.Boat epoxy gietharder) wordt gebruikt in combinatie epoxyhars (Mr.Boat epoxy giethars). Het systeem heeft een gemiddelde viscositeit, uitstekende chemische bestendigheid, is gemakkelijk aan te brengen en heeft een voldoende lange potlife. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn gieten en coatings.

- Geltijd bij 20 graden is circa 60-120 minuten, afhankelijk van de laagdikte.

### Applicaties:

- Gieten (0,5 tot 3cm dik)

### Opslag:

Minstens 24 maanden houdbaar mits koel en donker bewaard

### Voorzorgsmaatregelen:

Product kan huid- en oogirritatie veroorzaken, draag hiervoor beschermende kleding. In geval van huidcontact onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij de ogen gedurende 15 minuten met veel water spoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen. Lees voor gebruik de handleiding en het veiligheidsinformatieblad.