

Mr.Boat UV-blocker

Mr.Boat UV-blocker is een vloeibare UV-stabilisator speciaal ontworpen voor de bescherming van epoxyharsen tegen beschadiging door UV-lichtstraling.

Actieve ingrediënten:

1. UV-absorber op basis van dialkylaminobenzoëzuurester
2. Gehinderde amine-lichtstabilisatoren

Staat

- **Vloeistof**

Soortelijk gewicht (gr/L) 25°C

- **1100~1130**


Viscositeit (cps/25°C)

- **1000~3000**

Kleur (Gardner)

- **<6**

Bescherming UV-spectrum

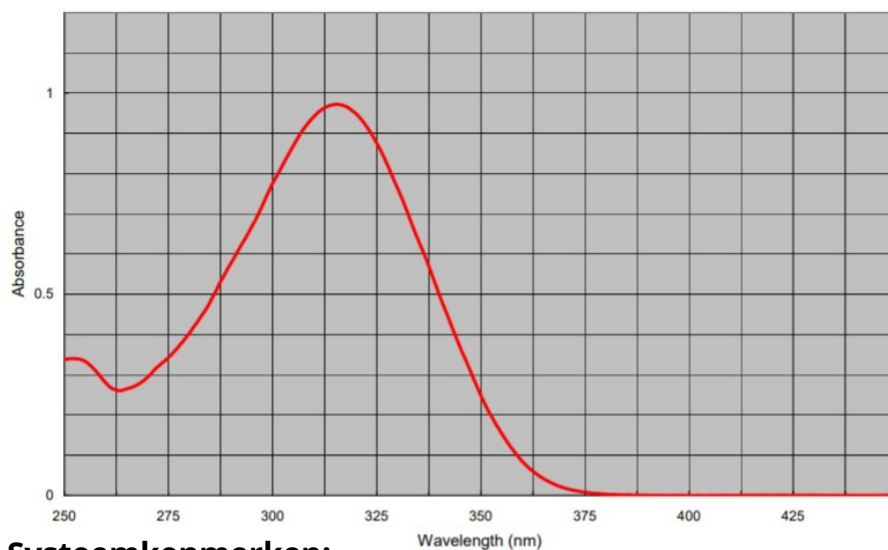

Systeemkenmerken:

UV-blocker heeft de neiging om bij lage temperatuur te kristalliseren. De kristallisatie is een natuurlijk producteigenschap. Verwarm tot 60-70°C om het product te gebruiken. De kwaliteit en eigenschappen van het product worden niet beïnvloed nadat het is opgewarmd. Om kristallisatie te voorkomen, wordt aanbevolen om UV-blocker op kamertemperatuur te bewaren.

Applicatie:

Voorkomt vergeling en beschadiging van epoxyharsen van UV-licht door toevoeging van 0,5 tot 1% aan de hars/harder mix. Voorkom overdosering, dit geeft een vergelend effect.

Opslag:

Minstens 24 maanden houdbaar mits droog en donker bewaard.

Na 6 maanden blootstelling aan direct zonlicht

